




- steruje dwoma obiegami grzewczymi wyposażonymi w pompy c.o.,
- współpracuje z dwoma regulatorami pokojowymi,
- steruje kotłem – styk beznapięciowy,
- montaż na szynie DIN 35 mm.

Urządzenie sterowane	2 pompy i kocioł c.o.
Napięcie zasilania	230 V 50 Hz
Maksymalne obciążenie	2 A 230 V 50 Hz
Maksymalny pobór mocy	1 W
Temperatura pracy	od +5°C do +40°C
Temperatura przechowywania	od -10°C do +45°C
Stopień ochrony	IP 20
Sygnalizacja wizualna	dioda LED
Kolor	szary
Sposób montażu	szyna DIN 35 mm
Waga	240 g
Wymiary (szer./wys./gt.) mm	71x90x58
Okres gwarancji	2 lata
Normy, aprobaty, certyfikaty	zgodność z dyrektywami EMC, LVD, RoHS
Wyposażenie regulatora	Sterownik Euroster FH2S, przewód zasilający, instrukcja obsługi z gwarancją



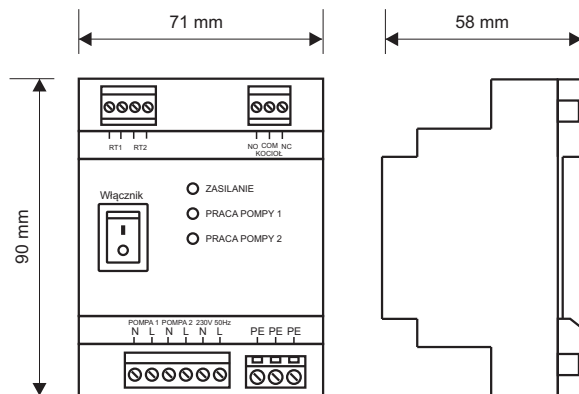

Przedstawiony schemat jest uproszczony i nie zawiera wszystkich elementów potrzebnych do prawidłowej pracy instalacji.

PRZYKŁADOWY SCHEMAT PODŁĄCZENIA

