

# E2006


Temperaturregler für alle Heiz- und Klimaanlage, mit Kabelanschluss



- zwei Temperaturbereiche: Komforttemperatur und reduzierte Temperatur
- Programmierung mit einer Genauigkeit von 30 Minuten
- vorläufige Temperatureinstellung
- Funktion HOLD - die vorgegebene Temperatur wird unabhängig von den programmierten Werten aufrechterhalten
- bequeme Bedienung
- Korrektur der Temperaturanzeige
- Anlage ist vor unkontrolliertem Heizbetrieb bei Batterieausfall gesichert
- Frostschutz-Modus
- Version 2006P - Sensor an einem 2,5 m langen Kabel montiert


Steuert	Heizungs- / Klimaanlage
Versorgungsspannung	3 V - alkalische Batterien AA - 2 Stück
Maximale Belastung	16 (3,5) A 230 V 50 Hz
Regler-Ausgang	Relaisausgang, spannungsfrei, SPDT
Temperaturmessung im Bereich	0 - 50°C
Temperaturregelung im Bereich	5 - 35°C / 5 - 45°C (Version P)
Genauigkeit der Temperaturregelung	0,2°C
Genauigkeit der Temperaturanzeige	0,1°C
Hysteresebereich	0,4°C / 1,0°C
Optische Anzeige	LCD-Display
Betriebstemperatur	5 - 45°C
Umgebungstemperatur	0 - 65°C
Schutzart	IP 20, Schutzklasse II
Farbe	weiß, RAL 9010
Montageart	Wandmontage, mit Dübeln
Gewicht des Reglers ohne Batterien	171 g
Normen, Zulassungen, Zertifikate	entspricht den Richtlinien EMC und LVD
Garantie	2 Jahre
Abmessungen [Breite, Höhe, Tiefe] mm	138/86/29
Lieferumfang	Regler Euroster 2006, Dübel, Bedienungsanleitung, Batterien, Temperatursensor 2,5 m (2006P)



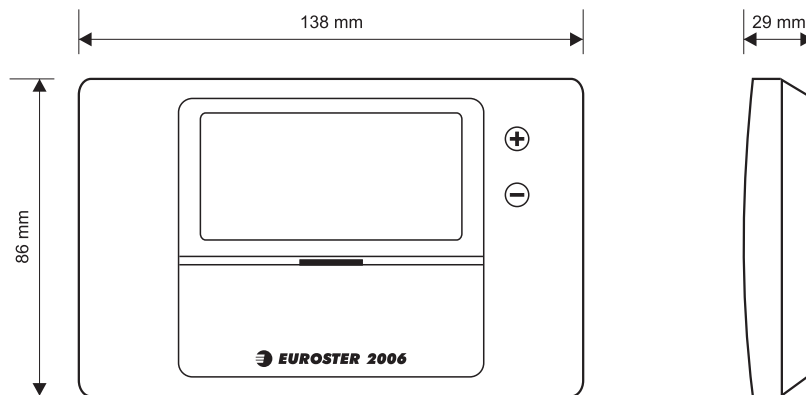


Die Schemen sind vereinfacht dargestellt und enthalten nicht alle Elemente, die für eine korrekte Installation notwendig sind.

### MIT EINEM GASKESSEL

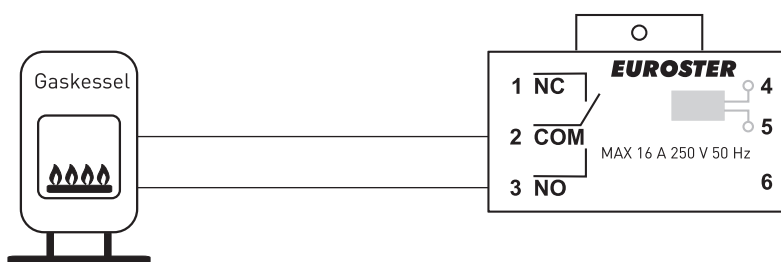

### MIT FUSSBODENHEIZUNG (VERSION 2006P)

Version 2006P - Sensor ist an ein 2,5 m langes Kabel angeschlossen

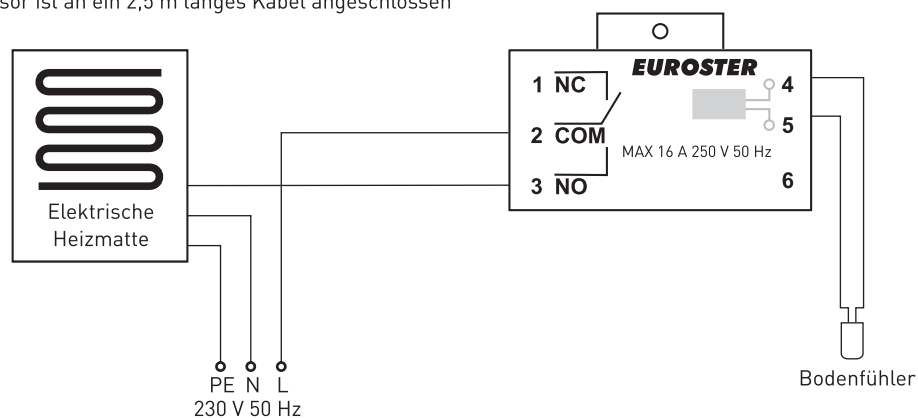

### MIT EINER HEIZ-/KLIMAAANLAGE

