


E2026

Temperaturregler für alle Heizungs- und Klimaanlage, mit Kabel




- 4 verschiedene Temperatureinstellungen für jeden Wochentag
- Intuitive Wochenprogrammierung mit einer Präzision von 10 Min. mit Programm-Kopierfunktion
- großes, gut lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung
- vorläufige Temperatureinstellung
- Ferienmodus - Einstellung bestimmter Temperatur über einen gewählten Zeitraum, bis 99 Tage
- Blockade - Möglichkeit zur Änderung von Parametern wird blockiert
- automatischer Wechsel von Sommer- und Winterzeit
- Erfassung der Betriebszeit von Heiz- /Klimaanlage
- Korrektur der Temperaturanzeige
- Abschalten der Heizungsanlage nach der Heizperiode (Frostschutzeinstellung aktiv)
- Version 2026P - Temperaturfühler ist auf einem 2,5 m langen Kabel montiert

Steuert	Heiz- / Klimaanlage
Versorgungsspannung	3 V - alkalische Batterien AA - 2 Stück
Maximale Belastung	16 (3,5) A 230 V 50 Hz
Regler-Ausgang	Relaisausgang, spannungsfrei, SPDT
Temperaturmessung im Bereich	-10 - 50°C
Temperaturregelung im Bereich	5 - 45°C
Genauigkeit der Temperaturregelung	0,2°C
Genauigkeit der Temperaturanzeige	0,1°C
Hysteresebereich	0,5/1,0/2,0/4,0°C
Optische Anzeige	LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Betriebstemperatur	5 - 45°C
Umgebungstemperatur	0 - 65°C
Schutzart	IP 20, Schutzklasse II
Farbe	weiß, RAL 9010
Montageart	Wandmontage, mit Dübeln
Gewicht des Reglers ohne Batterien	179 g
Normen, Zulassungen, Zertifikate	entspricht den Richtlinien EMC und LVD
Garantie	2 Jahre
Abmessungen [Breite, Höhe, Tiefe] mm	138/86/29
Lieferumfang	Regler Euroster 2026, Dübel, Bedienungsanleitung, Batterien, Temperaturfühler 2,5 m (Version 2026P)

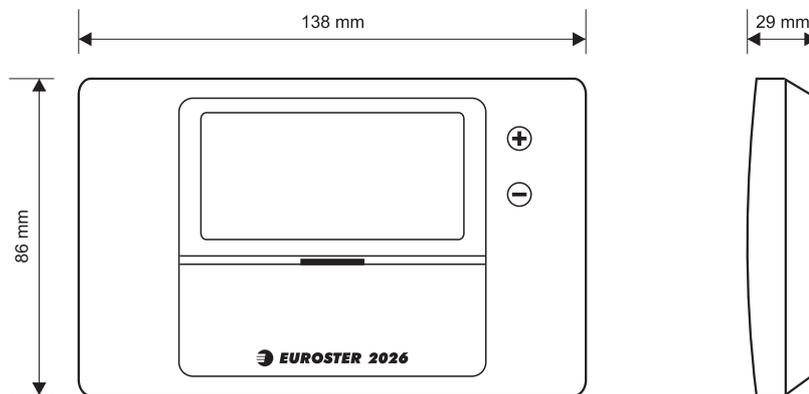


Die Schemen sind vereinfacht dargestellt und enthalten nicht alle Elemente, die für eine korrekte Installation notwendig sind.

MIT GASKESSEL

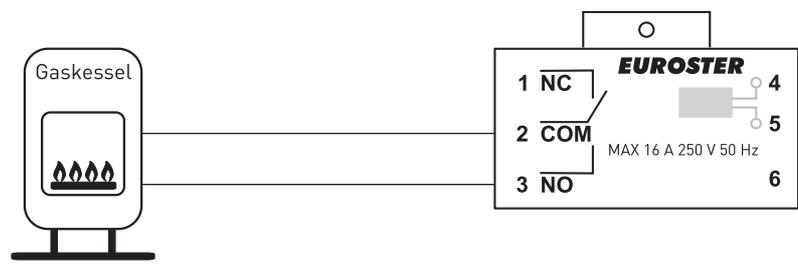

IN FUSSBODENHEIZUNG (VERSION 2026P)

Version 2026P - Temperaturfühler ist auf einem 2,5 m langen Kabel montiert

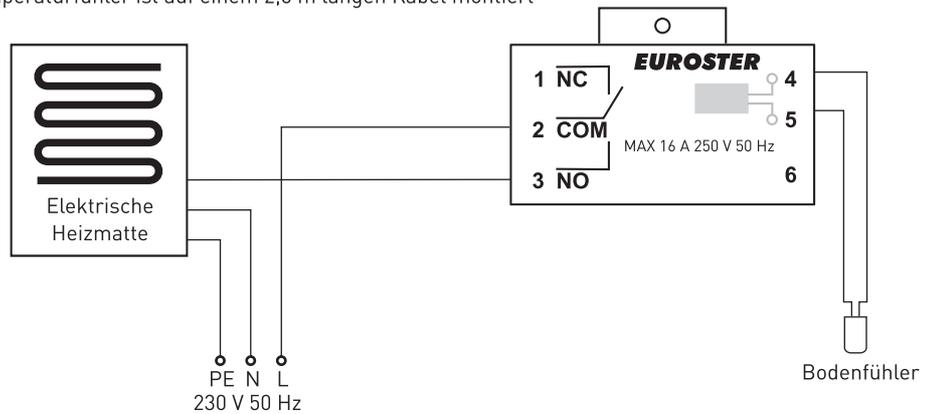

IN HEIZ- / KLIMAANLAGE

