

ET6




Geeignet für Installationen mit einer Wasser-Fußbodenheizung

- steuert unabhängig voneinander 6 auf einem Etagenverteiler montierte Antriebe
- es können bis 6 kabellose Raumregelgeräte angeschlossen werden
- Ausgang für Umwälzpumpen-Steuerung
- Ausgang für Heizkessel-Steuerung
- steuert elektrothermische stromlos offene (NO) oder stromlos geschlossene (NC) Antriebe mit Zweipunktreglern mit einer Spannung von 230 V 50 Hz

Steuert	Ventil-Antriebe, Heizungspumpen, Heizkessel
Versorgungsspannung	230 V 50 Hz
Maximale Belastung (Summe)	3 A 230 V 50 Hz
Maximale Leistungsaufnahmen	1,7 W
Optische Anzeige	LED
Betriebstemperatur	von +5°C bis +40°C
Umgebungstemperatur	0°C bis +65°C
Schutzart	Ip40, Schutzklasse II
Farbe	weiß
Montageart	Wandmontage, mit Dübeln oder auf DIN-Schiene
Gewicht des Moduls mit Netzkabel	356 g
Normen, Zulassungen, Zertifikate	entspricht den Richtlinien EMC und LVD
Garantie	2 Jahre
Abmessungen [Breite, Höhe, Tiefe] mm	270/97/50
Lieferumfang	Modul Euroster T6 230V mit Netzkabel, Dübel, Bedienungsanleitung



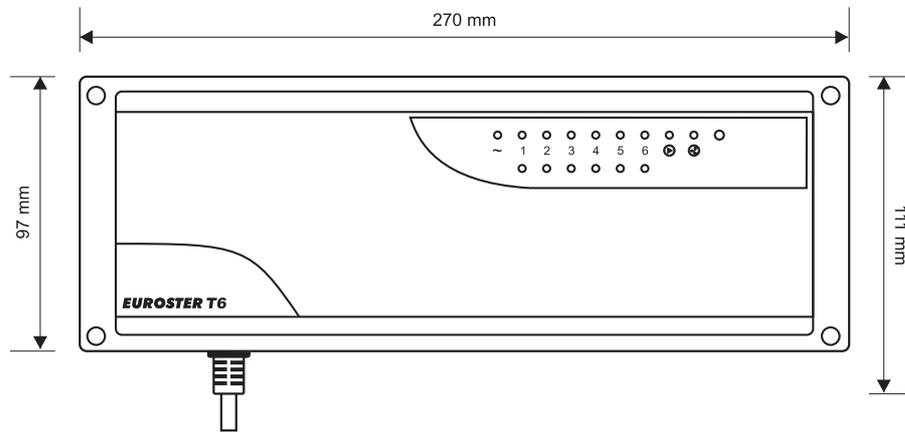

Länge des Netzkabels - 1,5 m

Das Schema ist vereinfacht dargestellt und enthält nicht alle Elemente, die für eine korrekte Installation notwendig sind.

